

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.tecfrigo.nt-rt.ru](http://www.tecfrigo.nt-rt.ru) | | [tog@nt-rt.ru](mailto:tog@nt-rt.ru)

**Технические характеристики на  
кондитерские витрины маленькие  
вертикальные, горизонтальные MICROGEL,  
MINIGEL, PUNTOGEL, VIENNETTA, LINUS,  
ORIZONT, SNOOPINO,  
MICRON, GOLOSO, JUNIOR  
КОМПАНИИ **TECFRIGO****



microgel 4

|  |            | <br>°C | <br>mm. (LxPxH) | <br>DI SERIE | <br>MAX | <br>Watt | <br>DEFROST | <br>H <sub>2</sub> O |  |  |  | <br>Kg. |  |   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>NEW</b>                                                                          | Microgel 2 |        | -15/-18                                                                                            | 722x560x467                                                                                     | -                                                                                          | n° 4 - Lt. 2,5 o<br>n° 2 - Lt. 5 / Lt. 7                                                    | 550                                                                                            |                        | MAN                                                                                   | 230v/1/50Hz                                                                           |  | R404a                                                                                        | 37                                                                                    | - | LED<br>di serie |
| <b>NEW</b>                                                                          | Microgel 3 |        | -15/-18                                                                                            | 897x560x467                                                                                     | -                                                                                          | n° 6 - Lt. 2,5 o<br>n° 3 - Lt. 5 / Lt. 7                                                    | 550                                                                                            |                        | MAN                                                                                   | 230v/1/50Hz                                                                           |  | R404a                                                                                        | 44                                                                                    | - | LED<br>di serie |
| <b>NEW</b>                                                                          | Microgel 4 |        | -15/-18                                                                                            | 1072x560x467                                                                                    | -                                                                                          | n° 8 - Lt. 2,5 o<br>n° 4 - Lt. 5 / Lt. 7                                                    | 550                                                                                            |                        | MAN                                                                                   | 230v/1/50Hz                                                                           |  | R404a                                                                                        | 50                                                                                    | - | LED<br>di serie |

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

microgel 3 GN

Colori standard  
Standard colors

COD. 08

|  |  | °C                                                                                 | <br>mm. (LxPxH) | <br><b>DI SERIE</b> | <br><b>MAX</b> | <br>Watt | <br>DEFROST | <br>H <sub>2</sub> O |  |  |  | <br>Kg. |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>NEW</b>                                                                         | Microgel 2 GN                                                                       |  | +2/+8                                                                                              | 722x560x467                                                                                            | -                                                                                                 | n° 2 - GN 1/3<br>h. 100 o 150 mm.                                                           | 400                                                                                            |                        | MAN                                                                                   | 230v/1/50Hz                                                                           |  | R404a                                                                                        | 37                                                                                    | -                                                                                     | LED di serie |
| <b>NEW</b>                                                                         | Microgel 3 GN                                                                       |  | +2/+8                                                                                              | 897x560x467                                                                                            | -                                                                                                 | n° 3 - GN 1/3<br>h. 100 o 150 mm.                                                           | 400                                                                                            |                        | MAN                                                                                   | 230v/1/50Hz                                                                           |  | R404a                                                                                        | 44                                                                                    | -                                                                                     | LED di serie |
| <b>NEW</b>                                                                         | Microgel 4 GN                                                                       |  | +2/+8                                                                                              | 1072x560x467                                                                                           | -                                                                                                 | n° 4 - GN 1/3<br>h. 100 o 150 mm.                                                           | 400                                                                                            |                        | MAN                                                                                   | 230v/1/50Hz                                                                           |  | R404a                                                                                        | 50                                                                                    | -                                                                                     | LED di serie |

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



minigel



Leds di serie  
LEDs standard

Colori standard  
Standard colors



COD. 09

dominante 100 g



Colori standard  
Standard colors



COD. 09

|                 |  | °C     | mm. (LxPxH)  | Lt. | DI SERIE                             | Watt | % U.R. | DEFROST | H <sub>2</sub> O |             |  |       | Kg. |   |              |
|-----------------|--|--------|--------------|-----|--------------------------------------|------|--------|---------|------------------|-------------|--|-------|-----|---|--------------|
| Minigel         |  | -18    | 610x515x750  | 55  | n° 1 mm. 340x470<br>n° 1 mm. 150x470 | 183  | 65     |         | MAN              | 230v/1/50Hz |  | R134a | 45  | - | LED di serie |
| Dominante 100 G |  | +4/+10 | 1052x436x510 | 100 | n° 2 mm. 710x320                     | 260  | 80     |         | AUT              | 230v/1/50Hz |  | R134a | 42  | - | di serie     |

puntogel 50



puntogel 90



Colori standard  
Standard colors



COD. 09

puntogel 50 spot



puntogel 90 spot




|                  |  | °C  | mm. (LxPxH) | Lt. | <b>DI SERIE</b>                      | Watt | DEFROST | H <sub>2</sub> O |             |  |       | Kg. |                          |
|------------------|--|-----|-------------|-----|--------------------------------------|------|---------|------------------|-------------|--|-------|-----|--------------------------|
| Puntogel 50      |  | -18 | 570x530x520 | 50  | n° 2 mm. 440x210                     | 154  |         | MAN              | 230v/1/50Hz |  | R134a | 40  | Di serie<br>LED di serie |
| Puntogel 90      |  | -18 | 610x580x670 | 90  | n° 2 mm. 488x420<br>n° 1 mm. 488x200 | 190  |         | MAN              | 230v/1/50Hz |  | R134a | 49  | Di serie<br>LED di serie |
| Puntogel 50 Spot |  | -18 | 570x545x637 | 50  | n° 2 mm. 440x210                     | 150  |         | MAN              | 230v/1/50Hz |  | R134a | 42  | Di serie<br>LED di serie |
| Puntogel 90 Spot |  | -18 | 610x555x892 | 116 | n° 3 mm. 488x420                     | 220  |         | MAN              | 230v/1/50Hz |  | R134a | 54  | Di serie<br>LED di serie |

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)


## MICROGEL

NEW



MICROGEL 2

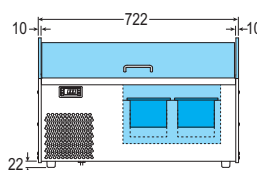

MICROGEL 3

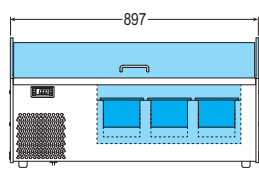

MICROGEL 4

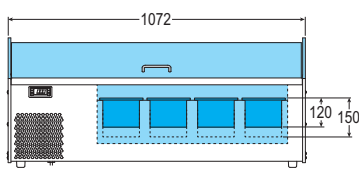


## ACCESSORI / ACCESSORIES:


Lt. 2,5 - mm 180 x 165 h. 120

Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120


Lt. 7 - mm 360 x 165 h. 150

Le vaschette sono fornite a richiesta  
Basins are available on request



MICROGEL 2 GN

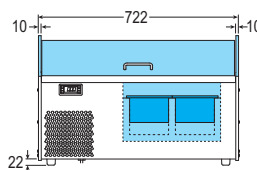

MICROGEL 3 GN

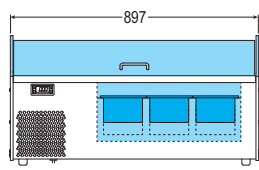



MICROGEL 4 GN

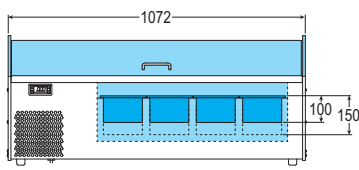



## ACCESSORI / ACCESSORIES:

GN 1/3 = mm. 325 x 175 h. 100


GN 1/3 = mm. 325 x 175 h. 150

Le vaschette sono fornite a richiesta  
Basins are available on request



## MINIGEL

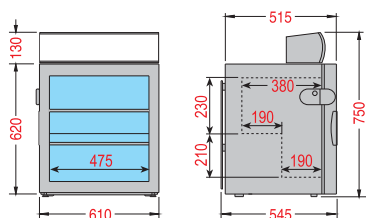



## DOMINANTE 100 G

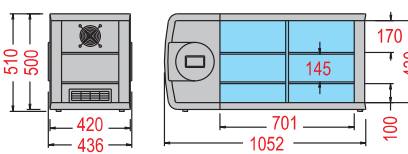



## PUNTOGEL 50

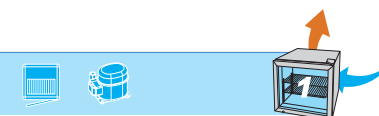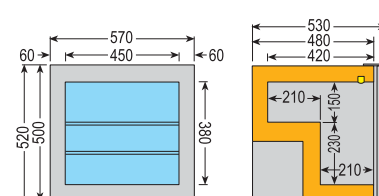



## PUNTOGEL 90

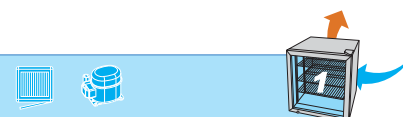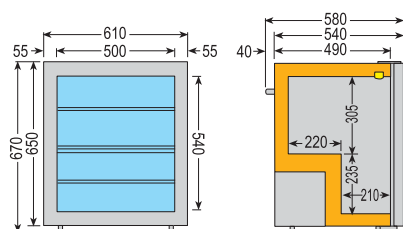

## PUNTOGEL 50 SPOT

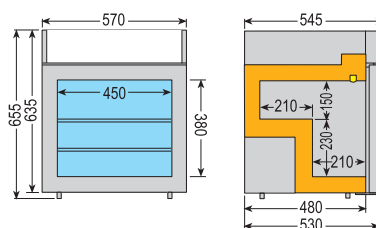

## PUNTOGEL 90 SPOT

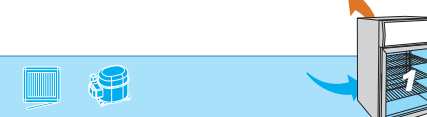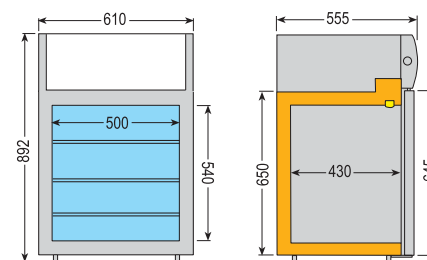

Linus 150



Colori standard  
Standard colors



COD. 53

Struttura inox + alluminio lucido / Stainless steel frame + polished aluminium  
Structure inox + aluminium brillant / Inox Struktur + Aluminium weiß / Estructura en acero inox + aluminio lustroso

|           |  | °C     | mm. (LxPxH)  | Lt. | DI SERIE         | Watt | % U.R. | DEFROST | H <sub>2</sub> O |             |  |       | Kg. |   |              |
|-----------|--|--------|--------------|-----|------------------|------|--------|---------|------------------|-------------|--|-------|-----|---|--------------|
| Linus 100 |  | +4/+10 | 800x438x734  | 100 | n° 1 mm. 685x292 | 320  | 70     |         | AUT              | 230v/1/50Hz |  | R404a | 70  | - | Led di serie |
| Linus 150 |  | +4/+10 | 800x438x934  | 160 | n° 2 mm. 685x292 | 320  | 70     |         | AUT              | 230v/1/50Hz |  | R404a | 85  | - | Led di serie |
| Linus 200 |  | +4/+10 | 1000x438x934 | 200 | n° 2 mm. 899x292 | 320  | 70     |         | AUT              | 230v/1/50Hz |  | R404a | 95  | - | Led di serie |

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



## linus 842 dry



Colori standard  
Standard colors



COD. 53

Cassetto per inserimento acqua  
Tray for water  
Bac à eau  
Tablett mit Wasser  
Bandeja para agua



Struttura inox  
Stainless steel frame  
Structure inox  
Inox Struktur  
Estructura en acero inox

|                |  | °C      | mm. (LxPxH)  | Lt. | DI SERIE         | Watt | % U.R. |   |             |   |   | Kg. |   |   |
|----------------|--|---------|--------------|-----|------------------|------|--------|---|-------------|---|---|-----|---|---|
| Linus 642 Dry  |  | +30/+65 | 625x420x485  | 80  | n° 1 mm. 578x330 | 700  | 70     | - | 230v/1/50Hz | - | - | 26  | - | - |
| Linus 842 Dry  |  | +30/+65 | 825x420x485  | 100 | n° 1 mm. 778x330 | 700  | 70     | - | 230v/1/50Hz | - | - | 29  | - | - |
| Linus 1042 Dry |  | +30/+65 | 1025x420x485 | 120 | n° 1 mm. 978x330 | 700  | 70     | - | 230v/1/50Hz | - | - | 38  | - | - |



NEW

viennetta R2U


VETRINETTE NEUTRE E RISCALDATE DA BANCO PER BRIOCHES  
DISPLAY CASES NEUTRAL AND HEATED FOR CROISSANTS



Termostato  
meccanico esterno  
Mechanical  
external thermostat

Tasto on-off  
On-off switch

Cassetto in acciaio inox per l'acqua,  
permette di umidificare la vetrina ed  
evitare l'essiccamento dei prodotti espo-  
sti / Stainless-steel tray for water, it allows  
to humidify the display case and to prevent  
drying of the exposed products

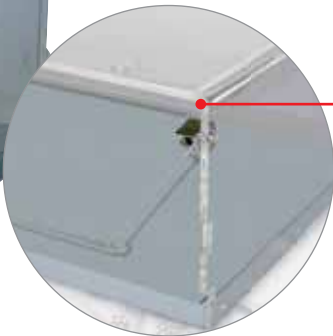

Fianchi e portine  
in PMMA antiur-  
to ad alta traspa-  
renza / Sides and  
doors in PMMA,  
shockproof and  
high transparency

viennetta n

|  |               |                                                                                      |  |  |  |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                    |               | °C                                                                                                                                                                      | mm. (LxPxH)                                                                         | Watt                                                                                |                                                                                     | Kg.                                                                                 |    |
| <div>NEW</div>                                                                     | Viennetta N1  |   | Ambient                                                                             | 508x365x180                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 5  |
| <div>NEW</div>                                                                     | Viennetta N2  |   | Ambient                                                                             | 508x365x328                                                                         | -                                                                                   | -                                                                                   | 7  |
| <div>NEW</div>                                                                     | Viennetta R1U |   | +30/+60                                                                             | 510x369x234                                                                         | 200                                                                                 | 230v/1/50Hz                                                                         | 7  |
| <div>NEW</div>                                                                     | Viennetta R2U |   | +30/+60                                                                             | 510x369x382                                                                         | 200                                                                                 | 230v/1/50Hz                                                                         | 10 |


Struttura in lamiera acciaio inox 430 a finitura  
lucida / The structure is in stainless-steel 430  
sheet, polished finish

Resistenza corazzata inox, controllata da un  
termostato fino 90° C e interruttore luminoso /  
Armored resistance in stainless-steel, controlled  
by a thermostat until 90°C and light switch


Colori standard  
Standard colors




LINUS 100

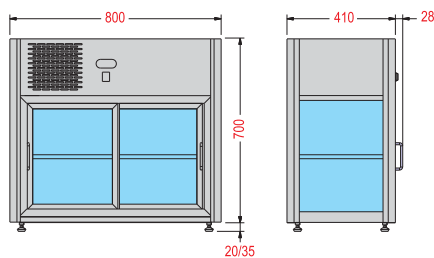


OPTIONAL:




LINUS 150

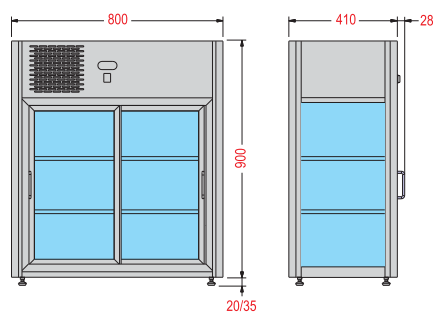


OPTIONAL:




LINUS 200

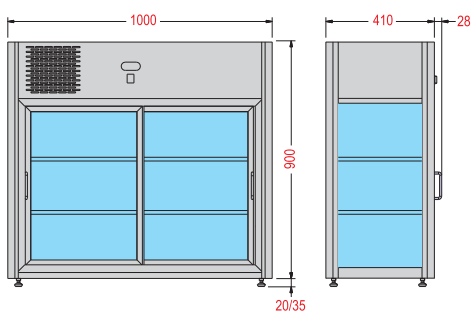


OPTIONAL:

**OPTIONAL:**


Porte scorrevoli su entrambe i lati  
Sliding doors on both sides

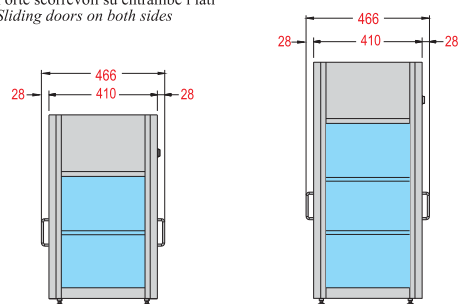



LINUS 642 DRY




LINUS 842 DRY

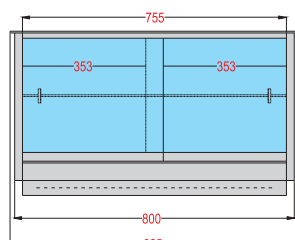



LINUS 1042 DRY

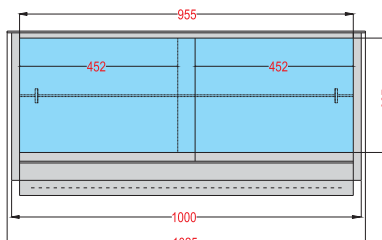


VIENNETTA N1

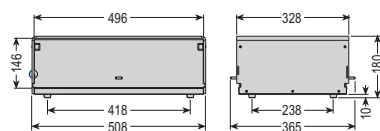


VIENNETTA N2

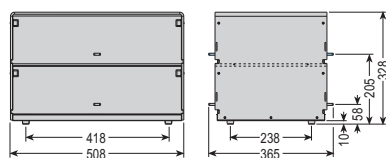

VIENNETTA R1U

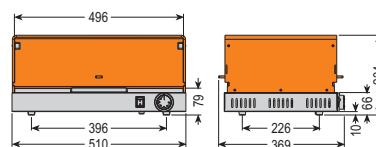

VIENNETTA R2U

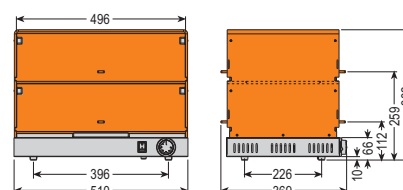

# orizont 100 q Argento

Colore di serie: bronzo  
Standard colour: bronze  
Couleur standards: bronze  
Standardfarbe: Bronze  
Color estándar: bronce



# orizont 150 q



# orizont 200 q Argento

Colore di serie: bronzo  
Standard colour: bronze  
Couleur standards: bronze  
Standardfarbe: Bronze  
Color estándar: bronce






# o r i z o n t

## Il fascino delle linee classiche

**ORIZONT** è una linea di piccoli espositori orizzontali, nata per completare e/o implementare i banconi bar.

La gamma Orizont comprende tre espositori a temperatura positiva (**100 Q**, **150 Q**, **200 Q** con capacità di 100, 150 e 200 litri rispettivamente), un espositore self service a temperatura positiva (**200 Q SS**), un espositore negativo (**200 GBT**), un espositore neutro (**200 Q Neutral**) e addirittura un espositore riscaldato (**202 Q Hot**).

Tutti questi prodotti sono riconoscibili dall'inconfondibile profilo curvo Tecfrigo, nei classici ed eleganti colori bronzo e argento. Per rendere speciale il vostro espositore, comunque, tutte le vetrine sono personalizzabili a richiesta con una vasta scelta di colori RAL.

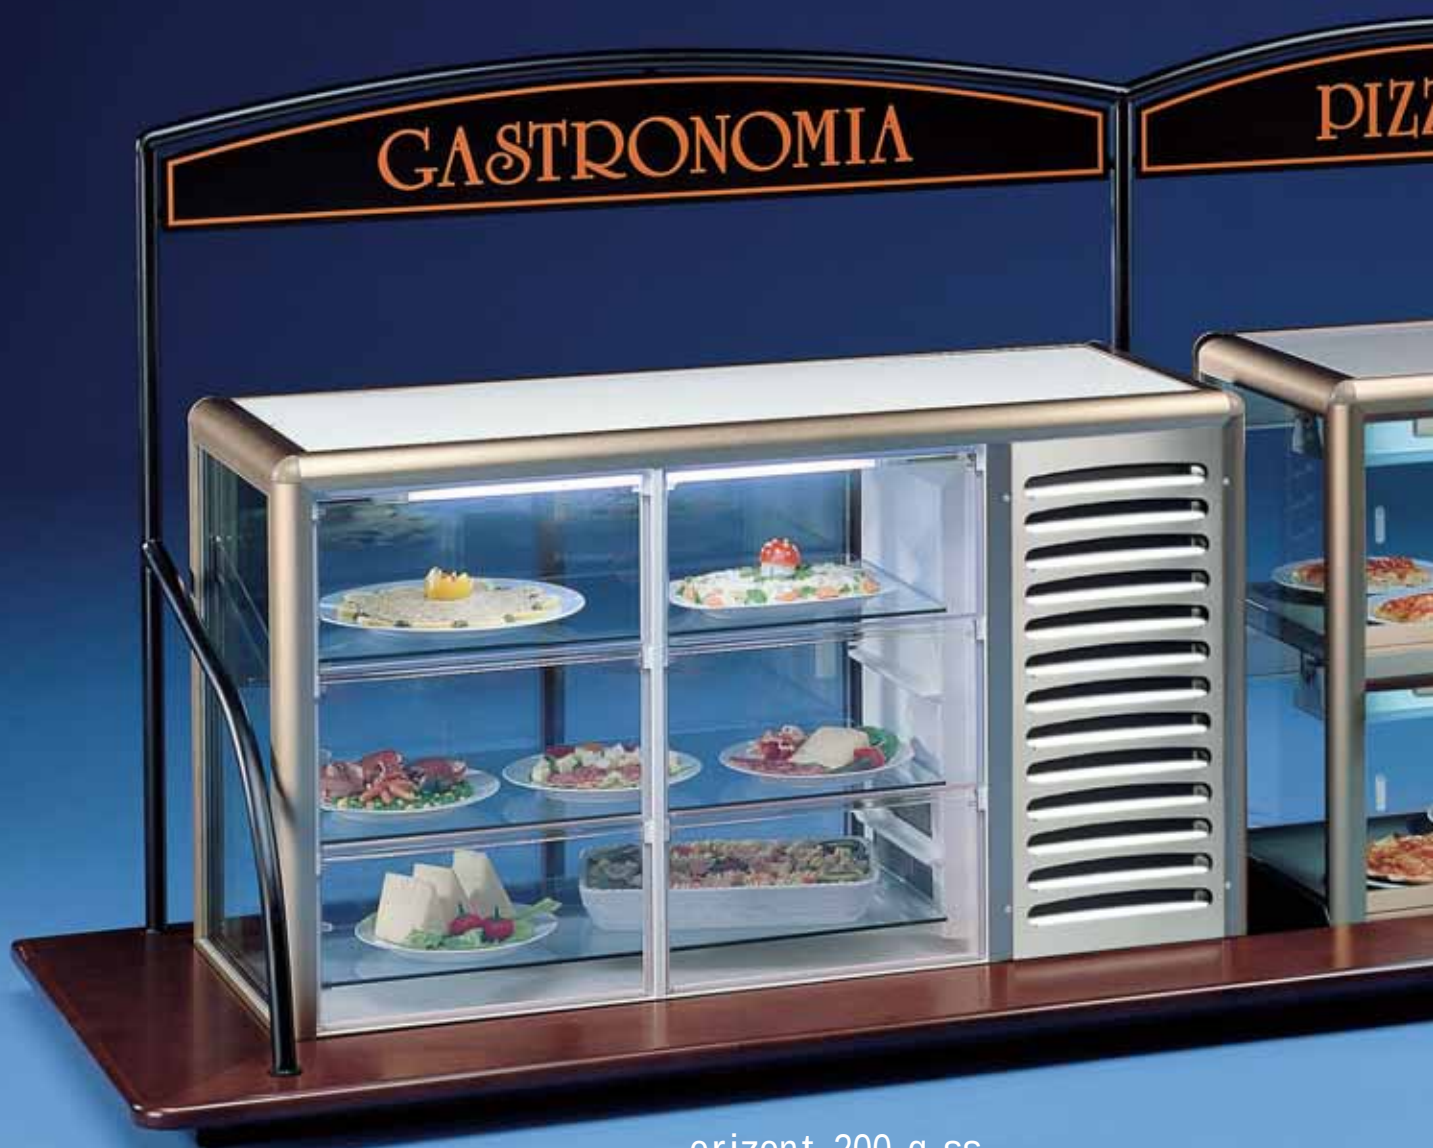

orizont 200 q ss



## The charm of classic design

**ORIZONT** is a line of small horizontal exhibitors, born to complete and/or implement bar counters.

The Orizont range includes three positive temperature exhibitors (**100 Q**, **Q 150**, **Q 200** with a capacity of respectively 100, 150 and 200 liters), a self-service positive temperature displayer (**200 Q SS**), a negative displayer (**200 GBT**), a neutral displayer (**200 Q neutral**) and even a heated displayer (**202 Q Hot**).

All these products are recognizable by the unmistakable curved Tecfrigo profiles, available in the classic and elegant bronze or silver colors. However, to make them special, all the exhibitors are customizable on request with a wide range of RAL paintings.



orizont 200 q hot

orizont 200 q neutral



## orizont 200 q SELF SERVICE

### Argento

Colore di serie: bronzo / *Standard colour: bronze* / *Couleur standards: bronze* / *Standardfarbe: Bronze* / *Color estándar: bronce*



Con porte scorrevoli e basculanti Self Service  
With sliding and Self Service up-and-over doors

|  |                                                                                                                                                                         | <br>°C | <br>mm. (LxPxH) | <br>Lt. | <br><b>DI SERIE</b> | <br>Watt | <br>% U.R. | <br>DEFROST | <br>H <sub>2</sub> O |  |  | <br>Kg. |  |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Orizont 100 Q                                                                       |   | +4/+10                                                                                    | 1000x390x515                                                                                       | 100                                                                                        | n° 2 mm. 600x275    | 350                                                                                         | 75                                                                                              |             | AUT                                                                                                       | 230v/1/50Hz                                                                           |  | R134a                                                                                        | 54                                                                                    | Optional                                                                              | di serie |
| Orizont 150 Q                                                                       |   | +4/+10                                                                                    | 1100x450x615                                                                                       | 150                                                                                        | n° 2 mm. 665x330    | 353                                                                                         | 75                                                                                              |             | AUT                                                                                                       | 230v/1/50Hz                                                                           |  | R134a                                                                                        | 72                                                                                    | Optional                                                                              | di serie |
| Orizont 200 Q                                                                       |   | +4/+10                                                                                    | 1200x528x725                                                                                       | 200                                                                                        | n° 3 mm. 765x380    | 498                                                                                         | 75                                                                                              |             | AUT                                                                                                       | 230v/1/50Hz                                                                           |  | R404a                                                                                        | 92                                                                                    | Optional                                                                              | di serie |
| Orizont 200 Q Self Service                                                          |   | +4/+10                                                                                    | 1200x528x725                                                                                       | 200                                                                                        | n° 3 mm. 765x380    | 498                                                                                         | 75                                                                                              |             | AUT                                                                                                       | 230v/1/50Hz                                                                           |  | R404a                                                                                        | 83                                                                                    | Optional                                                                              | di serie |
| Orizont 200 GBT                                                                     |                                                                                      | -5/-18                                                                                    | 1200x543x725                                                                                       | 200                                                                                        | n° 2 mm. 740x400    | 550                                                                                         | 45                                                                                              |             | MAN                                                                                                       | 230v/1/50Hz                                                                           |  | R404a                                                                                        | 100                                                                                   | -                                                                                     | di serie |
| Orizont 200 Q Neutral                                                               |                                                                                      | AMBIENT                                                                                   | 900x528x725                                                                                        | 200                                                                                        | n° 2 mm. 875x410    | 50                                                                                          | -                                                                                               | -                                                                                                | -                                                                                                         | 230v/1/50Hz                                                                           | -                                                                                     | -                                                                                            | 42                                                                                    | -                                                                                     | di serie |
| Orizont 202 Q Hot                                                                   |   | +35/+70                                                                                   | 900x500x725                                                                                        | 200                                                                                        | n° 2 mm. 830x490    | 1220                                                                                        | -                                                                                               | -                                                                                                | -                                                                                                         | 230v/1/50Hz                                                                           | -                                                                                     | -                                                                                            | 35                                                                                    | -                                                                                     | di serie |

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60) • **Orizont 200 GBT:** MAX = (30°C - % U.R. 55)



orizont 200 GBT



orizont 200 q neutral Argento



orizont 202 q hot Argento




Porte basculanti Self  
Service sul lato cliente  
Self Service doors on  
client side


Lampade riscaldanti  
Warming lamps  
Lampes chauffantes  
Heizungslampen  
Lamparas calentadoras




## ORIZONT 100 Q

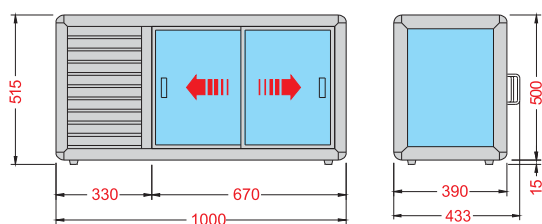


## ORIZONT 150 Q

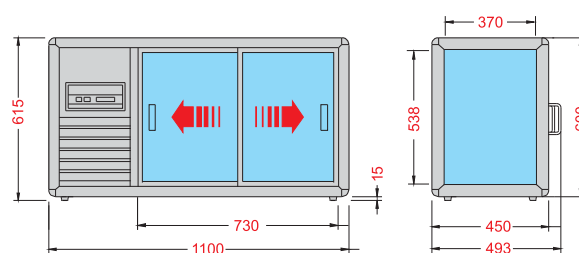


## ORIZONT 200 Q Self Service

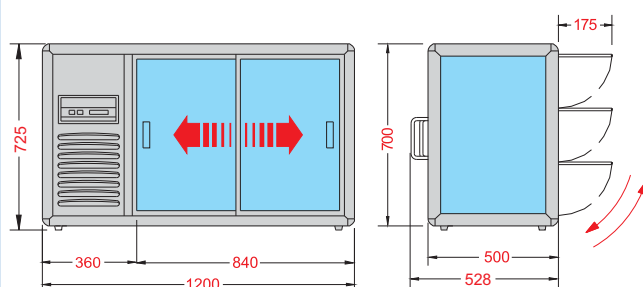

## ORIZONT 200 Q

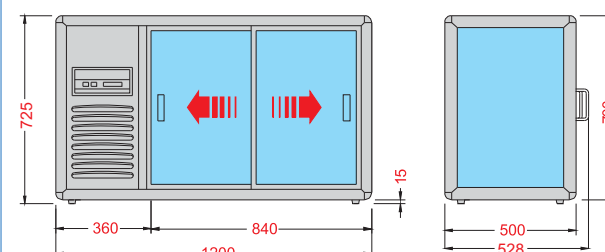


## ORIZONT 202 Q Hot

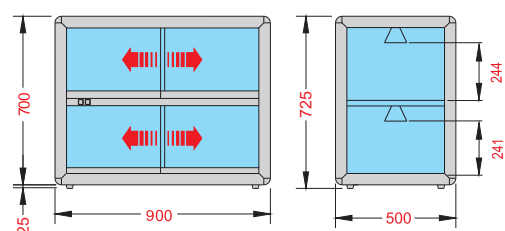


Ripiani riscaldati  
Heated plates



## ORIZONT 200 Q Neutral

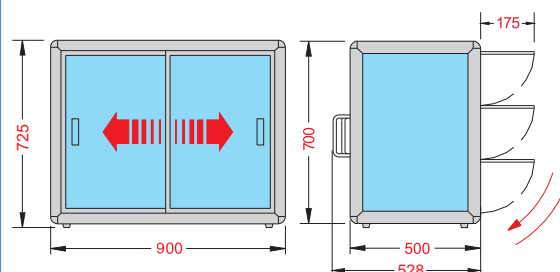


## ORIZONT 200 GBT

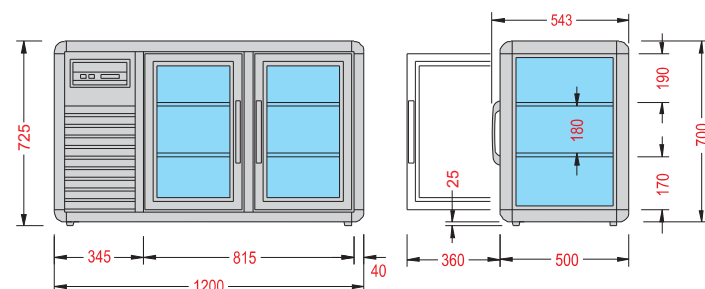

snoopino



Porte scorrevoli  
Sliding doors

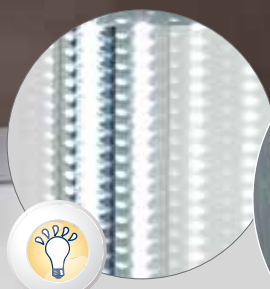

Leds di serie  
LEDs standard



Porte scorrevoli  
Sliding doors

N° 2 ripiani in plexiglass  
No. 2 plexiglass shelves

Colori standard  
Standard colors



COD. 02

Colori optional  
Optional colors



COD. 01

RAL

(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)

|          |  |        |             |     |                  |      |        |         |                  |             |  |       |     |          |              |
|----------|--|--------|-------------|-----|------------------|------|--------|---------|------------------|-------------|--|-------|-----|----------|--------------|
|          |  |        |             |     |                  |      |        |         |                  |             |  |       |     |          |              |
|          |  | °C     | mm. (LxPxH) | Lt. | <b>DI SERIE</b>  | Watt | % U.R. | DEFROST | H <sub>2</sub> O |             |  |       | Kg. |          | LED di serie |
| Snoopino |  | +4/+10 | 730x528x930 | 190 | n° 2 mm. 400x635 | 340  | 75     |         | AUT              | 230v/1/50Hz |  | R404a | 80  | Optional |              |



snoopy Q



Leds di serie  
LEDs standard



Porte scorrevoli  
Sliding doors

N° 2 ripiani in plexiglass  
No. 2 plexiglass shelves

Colori standard  
Standard colors



COD. 02

Colori optional  
Optional colors



COD. 01



RAL

(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)

|          |        |             |     |                  |      |        |         |                  |             |  |       |    |          |              |
|----------|--------|-------------|-----|------------------|------|--------|---------|------------------|-------------|--|-------|----|----------|--------------|
|          |        |             |     |                  |      |        |         |                  |             |  |       |    |          |              |
|          | °C     | mm. (LxPxH) | Lt. | DI SERIE         | Watt | % U.R. | DEFROST | H <sub>2</sub> O |             |  | Kg.   |    |          | LED di serie |
| Snoopy Q | +4/+10 | 900x528x930 | 200 | n° 2 mm. 774x404 | 340  | 75     |         | AUT              | 230v/1/50Hz |  | R404a | 90 | Optional |              |

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)

## snoopy GBT



Leds di serie  
LEDs standard




Evaporatore statico a  
griglie fisse (n° 2)  
Static evaporator with  
fixed shelves (No. 2)

Colori standard  
Standard colors



COD. 02

Colori optional  
Optional colors







COD. 01 RAL

(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)


|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                     | °C                                                                                  | mm. (LxPxH)                                                                         | Lt.                                                                                 | DI SERIE                                                                                              | Watt                                                                                  | % U.R.                                                                                | DEFROST                                                                               | H <sub>2</sub> O                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | Kg.                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| Snoopy GBT                                                                         |  | -5/-18                                                                              | 910x540x930                                                                         | 200                                                                                 | n° 2 mm. 740x400  | 550                                                                                   | 45                                                                                    |  | MAN                                                                                   | 230v/1/50Hz                                                                           |  | R404a                                                                                 | 100                                                                                   | Optional                                                                              | LED di serie                                                                          |

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)





## SNOOPINO

**OPTIONAL:**


Porte scorrevoli su entrambe i lati  
Sliding doors on both sides

**OPTIONAL:**


## SNOOPY Q

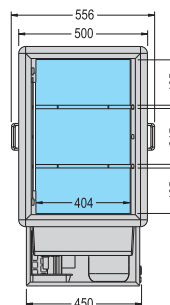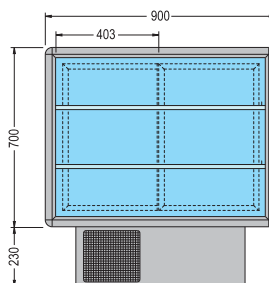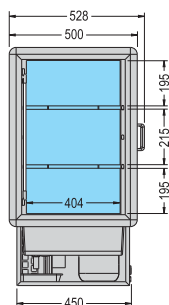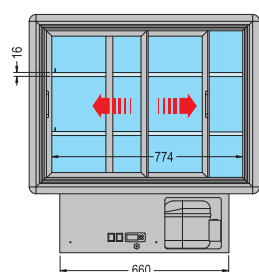**OPTIONAL:**





Porte scorrevoli su entrambe i lati  
Sliding doors on both sides

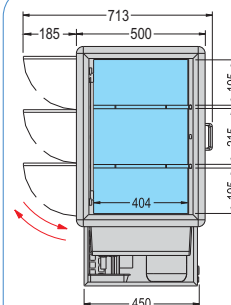**OPTIONAL:**




Porte basculanti Self Service  
Self Service up-and-over doors

**OPTIONAL:**

## SNOOPY GBT

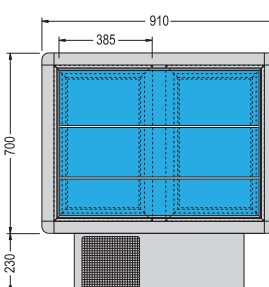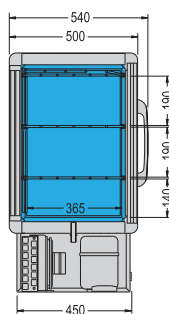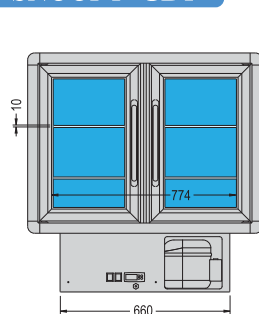

(DA INCASSO / BUILT IN / ENCASTRABLE / ZUM EINBAUEN / DE ENCASTRE)

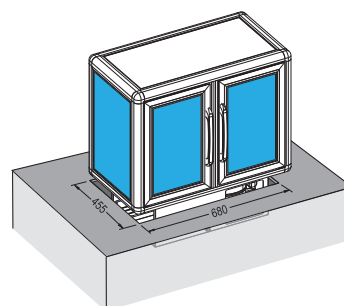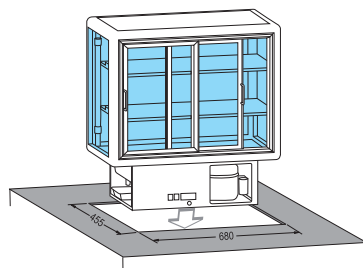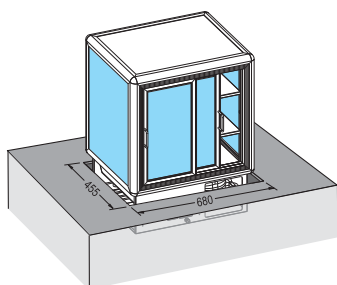



## micron II

Neon di serie  
Neon standard**OPTIONAL:**  
Spot luminoso  
Lighting topmicron I  
(RAL)micron III  
(RAL)Termostato meccanico esterno  
Mechanical external thermostatColori standard  
Standard colorsColori optional  
Optional colors

COD. 17



COD. 33



COD. 28



RAL

Termometro meccanico interno  
Mechanical internal thermometer

|            |  | °C     |  | mm. (LxPxH)  |  | Lt. |  | DI SERIE         |  | Watt |  | % U.R. |  | DEFROST |     | H <sub>2</sub> O |  |  |  | R134a |  | Kg. |  |   |          |
|------------|--|--------|--|--------------|--|-----|--|------------------|--|------|--|--------|--|---------|-----|------------------|--|--|--|-------|--|-----|--|---|----------|
| Micron I   |  | +4/+10 |  | 430x385x734  |  | 68  |  | n° 2 mm. 320x350 |  | 261  |  | 75     |  |         | MAN | 230v/1/50Hz      |  |  |  | R134a |  | 28  |  | - | di serie |
| Micron II  |  | +4/+10 |  | 430x385x885  |  | 93  |  | n° 2 mm. 320x350 |  | 261  |  | 75     |  |         | MAN | 230v/1/50Hz      |  |  |  | R134a |  | 37  |  | - | di serie |
| Micron III |  | +4/+10 |  | 430x385x1105 |  | 120 |  | n° 3 mm. 320x350 |  | 261  |  | 75     |  |         | MAN | 230v/1/50Hz      |  |  |  | R134a |  | 40  |  | - | di serie |

goloso



Leds di serie  
LEDs standard



**Ø mm. 320**  
n° 5 ripiani rotanti in vetro  
No. 5 rotating glass shelves

Ultimo ripiano  
a specchio  
Bottom mirror  
shelf

Colori standard  
Standard colors



COD. 13

Colori optional  
Optional colors



RAL



|        |  | °C     | mm. (LxPxH)  | Lt. | <b>DI SERIE</b> | Watt | % U.R. | DEFOST | H <sub>2</sub> O | 230v/1/50Hz |  | R134a | Kg. |   | LED di serie |
|--------|--|--------|--------------|-----|-----------------|------|--------|--------|------------------|-------------|--|-------|-----|---|--------------|
| Goloso |  | +4/+10 | 430x400x1090 | 100 | n° 5 Ø mm. 320  | 260  | 75     |        | AUT              | 230v/1/50Hz |  | R134a | 44  | - | LED di serie |

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (25°C - % U.R. 60)



junior 120 g



junior 120 gBT



Colori standard  
Standard colors



COD. 01

Colori optional  
Optional colors



COD. 02 RAL

Optional printatura colori legno  
Optional decoration wood colors




COD. 04 COD. 05


|  |                                                                                     | <br>°C | <br>mm. (LxPxH) | <br>Lt. | <br><b>DI SERIE</b> | <br>Watt | <br>% U.R. | <br>DEFROST | <br>H <sub>2</sub> O |  |  |  | <br>Kg. |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Junior 120 G                                                                       |  | +2/+10                                                                                    | 550x493x1100                                                                                       | 120                                                                                        | n° 3 mm. 320x445    | 450                                                                                         | 75                                                                                              |             | AUT                                                                                                       | 230v/1/50Hz                                                                           |  | R134a                                                                                 | 76                                                                                           | Optional                                                                              | LED di serie                                                                          |
| Junior 120 GBT                                                                     |  | -5/-18                                                                                    | 550x493x1100                                                                                       | 120                                                                                        | n° 3 mm. 300x430    | 550                                                                                         | 45                                                                                              |             | MAN                                                                                                       | 230v/1/50Hz                                                                           |  | R404a                                                                                 | 78                                                                                           | Optional                                                                              | LED di serie                                                                          |




## MICRON I

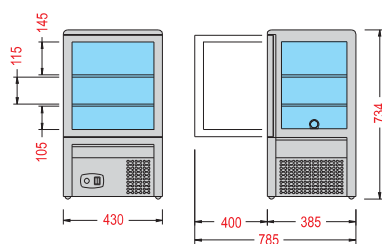




## MICRON II

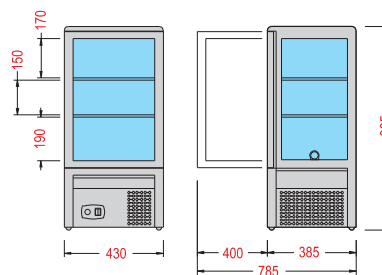


## MICRON III

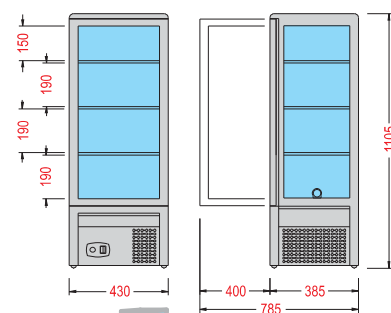


## GOLOSO

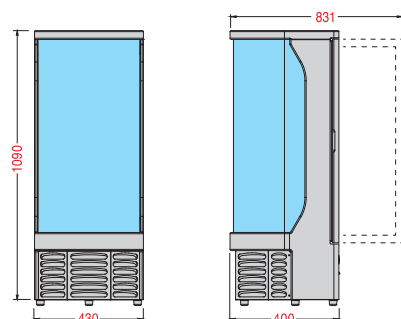

## JUNIOR 120 G

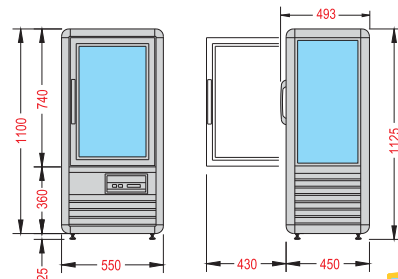

## JUNIOR 120 GBT

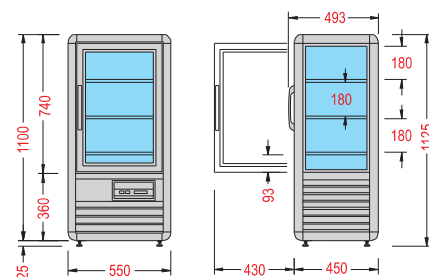

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.tecfrigo.nt-rt.ru](http://www.tecfrigo.nt-rt.ru) | | [tog@nt-rt.ru](mailto:tog@nt-rt.ru)